

MT-1600C

MIYAKE EAS SYSTEM

MIYAKE Radio Frequency Electronic Article Surveillance System.

MT-1600C

MIYAKE EAS SYSTEM




カメラ内蔵型ゲートだから実現できる 新しいセキュリティゲートシステム

ゲートに搭載したカメラで、目線の高さからほぼ正面の映像を記録
万引きさせない店作りのための、新たな映像監視システムの運用が実現



製品寸法

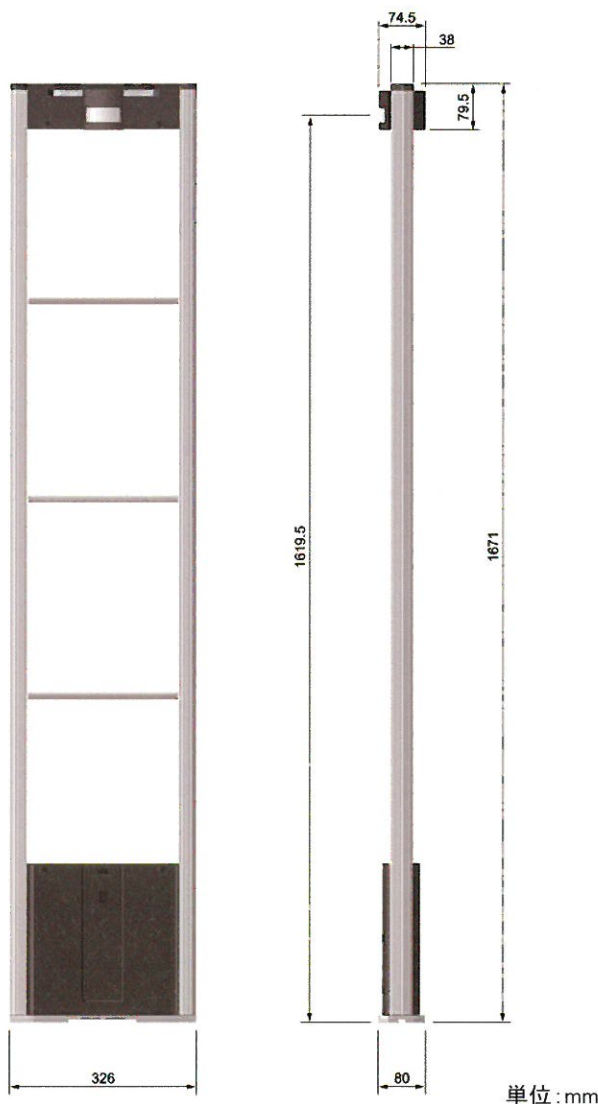

製品仕様

サイズ	326mm (W) x 80mm (D) x 1671mm (H)
本体重量	4.9kg
電源電圧	DC16V
消費電流	1.2A
検知周波数	8.2MHz・9.5MHz・10.5MHz
検知距離	1300~2000mm (使用するタグにより異なります。)

※掲載されている商品の仕様及びデザイン等は予告なしに変更する場合があります。

「カメラ内蔵ゲートによる、
ほぼ正面からの高い監視力」

内蔵カメラ詳細



- **ワイドダイナミックレンジ**
WDR機能により、広帯域での逆光補正を実現
- **高画質・高解像度**
有効画素数 約39万画素の高画質カメラ搭載
水平480TV本と垂直400TV本以上の高解像度
- **オートホワイトバランス**
自動追従型で、適正なホワイトバランスに補正

パフォーマンス

ゲートに内蔵したカメラの映像をデジタルレコーダーに記録できます。

ゲート間に作り出した電波エリアでセキュリティタグを検知し、アラーム音と赤いLEDランプの点滅でセキュリティタグの通過をお知らせします。



・カメラ内蔵型ゲート
・デジタルレコーダーに接続できます。



・送受信分離型ゲート
・2本から設置が可能です。



検知周波数を設定により
8.2MHz、9.5MHz、10.5MHz
に変更できます。

※同じデザインで、カメラ非搭載のMT-1600もございます。
また同じデザインでトランシーバータイプはMT-8000Cになります。

検知距離 (ゲート間)

ゲートの最大検知距離はタグの大きさ、種類により異なります。



販売元

MIYAKE
Security Solution Provider

株式会社 三宅

お問い合わせ専用ダイヤル

0120-17-0054

info-sec@miyake-sec.com

http://www.miyake-sec.com

- 東日本営業本部
東京都豊島区東池袋2-21-1 桐生ビル8F
TEL:03-5928-1351 FAX:03-5928-1353
- 西日本営業部 本社
広島県広島市安佐南区沼田町大塚151-362
TEL:082-225-7100 FAX:082-849-5271
- 大阪営業部
大阪市淀川区東三国2-34-1 ハイランドビル2F
TEL:06-6392-3420 FAX:06-6392-3448
- 名古屋営業部
名古屋市中区大須1-7-14 パークIMビル2F
TEL:052-228-9406 FAX:052-308-3428