

MT-4000

MIYAKE EAS SYSTEM

MIYAKE Radio Frequency Electronic Article Surveillance System

MT-4000


MIYAKE EAS SYSTEM

デザインと性能の頂点へ

かつてない高級感あふれる素材と造形

最先端の高性能システムを搭載し、新たな領域へ

製品寸法

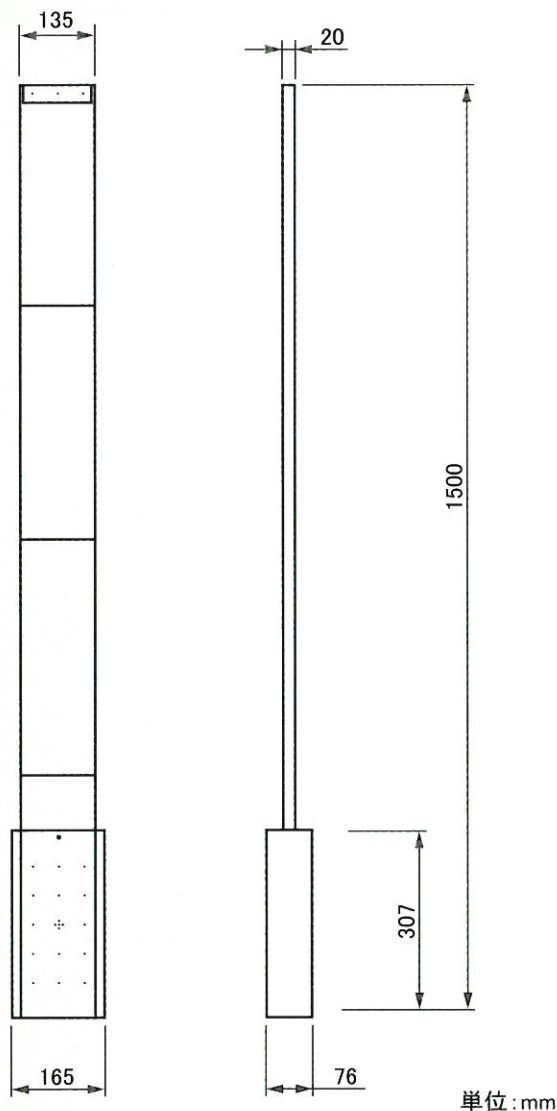

製品仕様

サイズ	165mm (W) x 76mm (D) x 1500mm (H)
本体重量	8.5kg
電源電圧	DC16V
定格消費電力	50W
検知周波数	8.2MHz・9.5MHz・10.5MHz
検知距離	1300~2200mm (使用するタグにより異なります。)
材質	ステンレス・透明アクリルパネル


※掲載されている商品の仕様及びデザイン等は予告なしに変更する場合があります。

「デザインと性能の頂点へ」

■ デザイン

機能美、造形美、質感を追求した最高級モデル。使用素材はこだわりの天然木、ヘアライン仕上げのステンレスカバー、高硬度クリアパネルを使用。細部までこだわった高い質感と、わずか135mmのスリムなパネルは、お客様に違和感を与えません。

■ カラーバリエーション

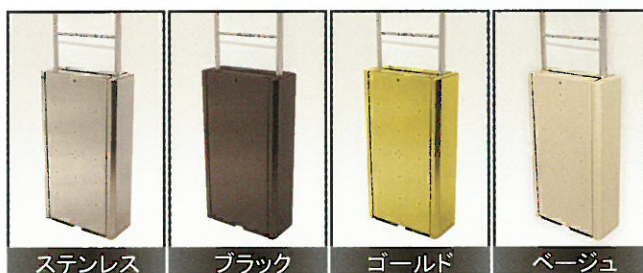

店舗イメージに合わせてオールステンスタイプカバーへの変更が可能です。オプションでカバーの塗装も行えます。

■ パフォーマンス

ゲート間に作り出した電波エリアでセキュリティタグを検知し、アラーム音と赤いLEDランプの点滅でセキュリティタグの通過をお知らせします。外部からの電波ノイズを自動解析し、セキュリティタグの信号のみを抽出して検知する誤発報防止機能を搭載。ゲートの本数を増やすことで、広い間口への設置も行なう事ができます。ゲート発報時に信号を送信できるので、監視カメラ等の外部機器と連動させて運用する事もできます。



・送受信分離型ゲート
・2本から設置が可能です。



検知周波数を設定により8.2MHz、9.5MHz、10.5MHzに変更できます。

※同じデザインでトランシーバータイプはMT-4500になります。

検知距離 (ゲート間)

ゲートの最大検知距離はタグの大きさ、種類により異なります。



販売元

MIYAKE
Security Solution Provider

株式会社 三宅

お問い合わせ専用ダイヤル

0120-17-0054

info-sec@miyake-inc.co.jp

http://www.miyake-inc.co.jp

- 東日本営業部
東京都豊島区東池袋2-21-1 桐生ビル8F
TEL:03-5928-1351 FAX:03-5928-1353
- 本社 西日本営業部
広島市安佐南区沼田町大塚151-362
TEL:082-225-7100 FAX:082-849-5271
- 大阪営業部
大阪市淀川区東三国2-34-1 ハイランドビル2F
TEL:06-6392-3420 FAX:06-6392-3448
- 名古屋営業部
名古屋市中区大須1-7-14 パークIMビル2F
TEL:052-228-9406 FAX:052-308-3428